Data aktualizacji:
15.02.2022

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

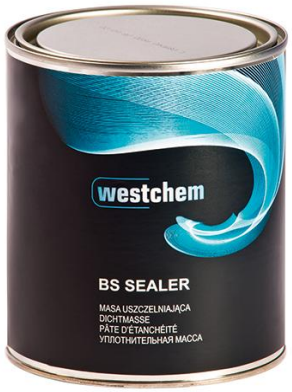

BS SEALER
Masa uszczelniająca

OPIS PRODUKTU

Masa uszczelniająca przeznaczona do uszczelniania spoin, złącz i zgrzewów w elementach karoserii. Produkt gwarantuje elastyczne uszczelnienie zapewniające doskonałą ochronę przed wodą, wilgocią, brudem i kurzem. Po utwardzeniu tworzy gładką, nie pękającą warstwę, pokrywalną większością lakierów samochodowych.* Może być nakładana pędzlem lub szpachelką.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	jasno szary
Pojemność:	1 kg
Podstawowe składniki:	mieszanina kauczuku syntetycznego i żywicy
Wygląd:	pasta tiksotropowa
Czas formowania skórki:	3 – 4 min (w 25^0C)
Ciężar właściwy:	1,20 ± 0,02 g/cm^3
Czas schnięcia**:	24 godziny (w temp. 25^0C, grubość powłoki 1 mm)
Temp. otoczenia podczas aplikacji:	15 ± 35^0C
Ponowne malowanie:	po całkowitym wyschnięciu (24 godz.)

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 348 [g/l]
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

*ze względu na dużą liczbę farb i lakierów obecnych na rynku zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.
**czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy

M&ST SP. Z O. O.
Adres: Al. W. Reymonta 44-46, 01-842 Warszawa, Poland,
Tel: +48 226631209 **Website:** www.m-st.com.pl

STOSOWANIE

- Pokrywana powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona, sucha, odpylona i odtłuszczona.
- Przed nałożeniem masy zaleca się zabezpieczyć powierzchnię warstwą gruntującą.
- Rozprowadzić produkt po powierzchni na wymaganą grubość.
- Uformowana warstwa pozostanie nienaruszona do momentu całkowitego wyschnięcia, dlatego też dalsze formowanie nie jest wymagane.
- Zbędną część masy usunąć rozcieńczalnikiem do wyrobów nitrocelulozowych lub rozcieńczalnikiem do wyrobów akrylowych. Po utwardzeniu produkt można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Najlepsza temperatura przechowywania: 15 ÷ 30^{0}C.

OKRES GWARANCJI

BS SEALER - 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i w zalecanej temperaturze.